234709M.SP

Axial-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend, Druckwinkel 60°, zerlegbar, eingeengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

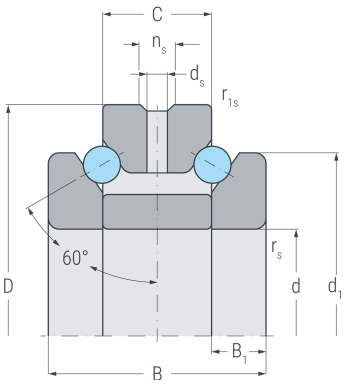



Abmessungen

d	(mm)	47	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	75	Außendurchmesser
B	(mm)	38	Breite
C	(mm)	19	Breite Außenring
d_1	(mm)	65	Borddurchmesser Wellenscheibe
B_1	(mm)	9.5	Breite Wellenscheibe
$r_{s\ min}$	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	0.15	minimaler Kantenabstand
d_s	(mm)	3.2	Durchmesser Schmierbohrung
n_s	(mm)	4.8	Breite Schmiernut

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	57.5	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	70	Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
$r_{a1\ max}$	(mm)	0.15	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		0.472	Gewicht

234709M.SP

Axial-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend, Druckwinkel 60°, zerlegbar, eingeengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	25	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	67	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	6	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_{G\ Grease}$	(min^{-1})	7500	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
$n_{G\ Oil}$	(min^{-1})	10000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_V	(N)	180	Vorspannkraft
c_a	(N/µm)	387	axiale Steifigkeit
K_{aE}	(N)	514	Abhebekraft