


# NNU4922K.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerteil

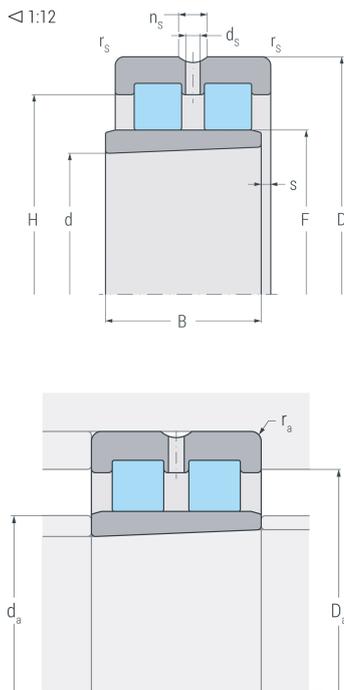

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	150	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	40	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
<b>F</b>	(mm)	123	Laufbahndurchmesser Innenring
<b>H</b>	(mm)	135.8	Borrdurchmesser Außenring
<b>s</b>	(mm)	2	axialer Verschiebeweg

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a</sub> h12</b>	(mm)	122	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a</sub> H12</b>	(mm)	139	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1.1	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	131	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	270	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	32.3	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G Grease</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	5000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
<b>n<sub>G oil</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	6000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung

## Gewicht

<b>kg</b>		2.07	Gewicht
-----------	--	------	---------