


NNU4944K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingegengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

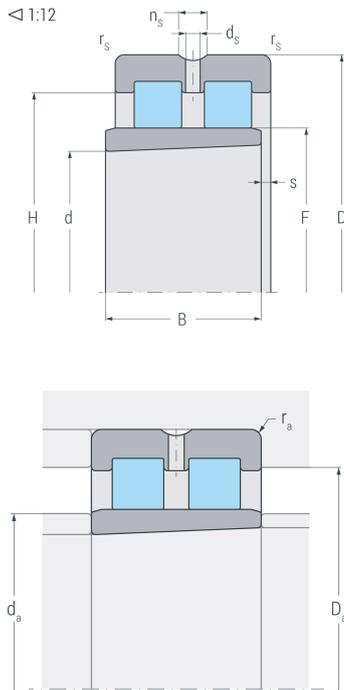

Abmessungen

d	(mm)	220	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	300	Außendurchmesser
B	(mm)	80	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
F	(mm)	245	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	272.2	Borddurchmesser Außenring
n_s	(mm)	12.2	Breite Schmiernut
d_s	(mm)	6.3	Durchmesser Schmierbohrung
s	(mm)	4.3	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	243	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	279	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		15.7	Gewicht
-----------	--	------	---------



NNU4944K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingeeengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	512	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1140	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	111	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	2400	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	3000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung