


NNU4964K.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerteil

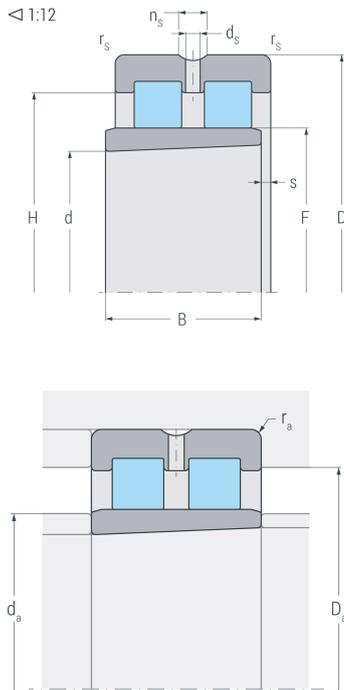

Abmessungen

d	(mm)	320	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	440	Außendurchmesser
B	(mm)	118	Breite
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
F	(mm)	359	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	399	Borrdurchmesser Außenring
s	(mm)	6.3	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	356	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	409	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1070	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2540	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	219	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	1600	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G oil}	(min ⁻¹)	1900	Grenzdrehzahl, Ölschmierung

Gewicht

kg		51	Gewicht
-----------	--	----	---------