
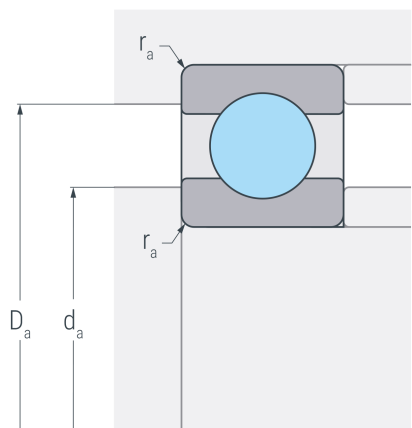


16019

Rillenkugellager, einreihig, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

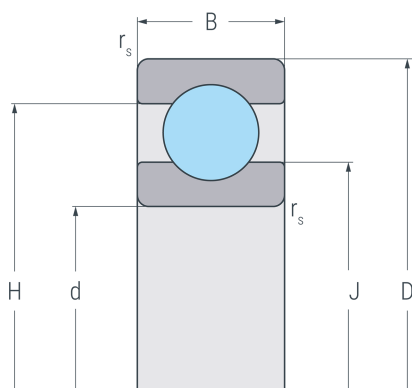

Abmessungen

d	(mm)	95	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	145	Außendurchmesser
B	(mm)	16	Breite
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	128.9	Borndurchmesser Außenring
J	(mm)	113.2	Borndurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	99.6	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	140.4	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	40.4	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	41.7	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	1.97	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	6500	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	4100	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.905	Gewicht
-----------	-------	---------