29288E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

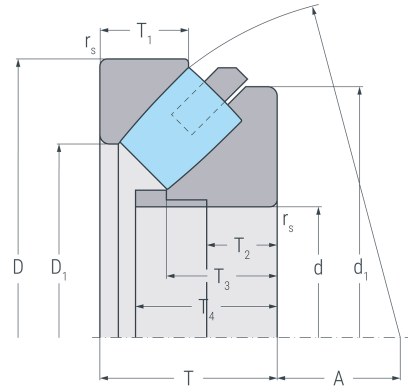

...E.MB

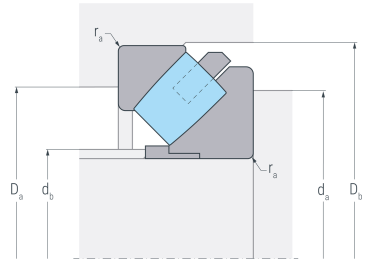

...E.MB

Abmessungen

d	(mm)	440	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	600	Außendurchmesser
T	(mm)	95	Gesamtbreite
D_1	(mm)	506	Borddurchmesser Gehäusescheibe
d_1	(mm)	570	Borddurchmesser Wellenscheibe
T_1	(mm)	49	Breite Gehäusescheibe
T_2	(mm)	34	Breite Wellenscheibenabsatz
T_3	(mm)	61	Breite Wellenscheibe
T_4	(mm)	91	Breite Wellenscheibe mit Bordring
A	(mm)	235	Mittelpunktabstand
$r_{s\ min}$	(mm)	5	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	510	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	554	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	610	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$d_{b\ max}$	(mm)	458	maximaler Durchmesser der Distanzhülse
$r_{a\ max}$	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	73.8	Gewicht

29288E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	2620	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	13200	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	655	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min^{-1})	1000	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	550	Bezugsdrehzahl