29292E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

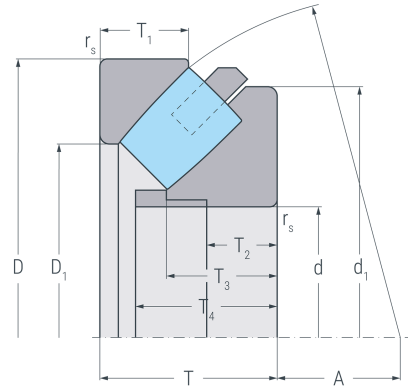

...E.MB

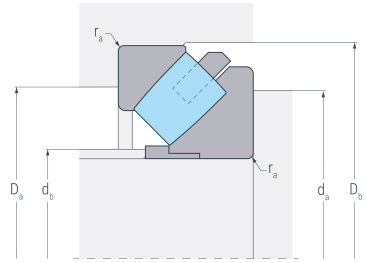

...E.MB

Abmessungen

d	(mm)	460	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	620	Außendurchmesser
T	(mm)	95	Gesamtbreite
D_1	(mm)	528	Borddurchmesser Gehäusescheibe
d_1	(mm)	590	Borddurchmesser Wellenscheibe
T_1	(mm)	46	Breite Gehäusescheibe
T_2	(mm)	34	Breite Wellenscheibenabsatz
T_3	(mm)	61	Breite Wellenscheibe
T_4	(mm)	91	Breite Wellenscheibe mit Bordring
A	(mm)	245	Mittelpunktabstand
$r_{s\ min}$	(mm)	5	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	530	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	575	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	632	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$d_{b\ max}$	(mm)	477	maximaler Durchmesser der Distanzhülse
$r_{a\ max}$	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	75.9	Gewicht

29292E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	2650	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	13200	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	650	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min^{-1})	950	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	530	Bezugsdrehzahl