29372E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

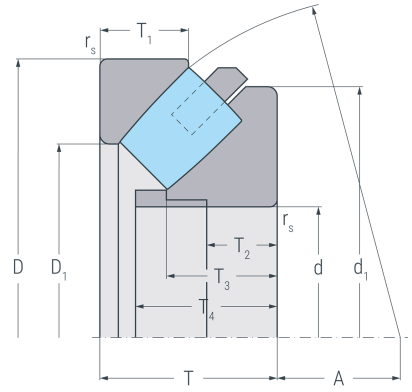

...E.MB

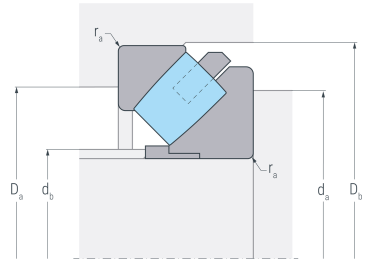

...E.MB

Abmessungen

d	(mm)	360	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	560	Außendurchmesser
T	(mm)	122	Gesamtbreite
D_1	(mm)	446	Borddurchmesser Gehäusescheibe
d_1	(mm)	520	Borddurchmesser Wellenscheibe
T_1	(mm)	59	Breite Gehäusescheibe
T_2	(mm)	44	Breite Wellenscheibenabsatz
T_3	(mm)	75	Breite Wellenscheibe
T_4	(mm)	117	Breite Wellenscheibe mit Bordring
A	(mm)	202	Mittelpunktabstand
$r_{s\ min}$	(mm)	5	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	450	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	504	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	572	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$d_{b\ max}$	(mm)	384	maximaler Durchmesser der Distanzhülse
$r_{a\ max}$	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg		101	Gewicht

29372E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	3330	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	13350	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	715	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min^{-1})	900	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	560	Bezugsdrehzahl