



29388E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

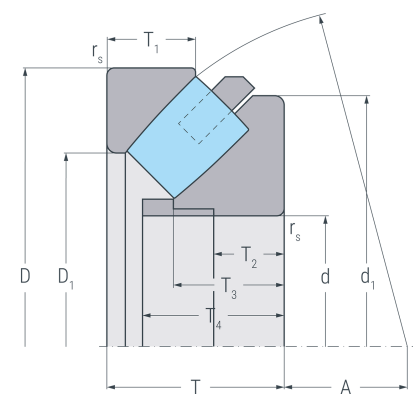

...E.MB

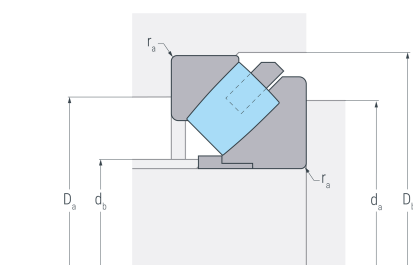

...E.MB

Abmessungen

d	(mm)	440	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	680	Außendurchmesser
T	(mm)	145	Gesamtbreite
D₁	(mm)	548	Borrdurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	630	Borrdurchmesser Wellenscheibe
T₁	(mm)	70	Breite Gehäusescheibe
T₂	(mm)	52	Breite Wellenscheibenabsatz
T₃	(mm)	87	Breite Wellenscheibe
T₄	(mm)	100	Breite Wellenscheibe mit Bordring
A	(mm)	245	Mittelpunktabstand
r_{s min}	(mm)	6	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	548	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	614	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	695	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
d_{b max}	(mm)	470	maximaler Durchmesser der Distanzhülse
r_{a max}	(mm)	5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	178	Gewicht
-----------	-----	---------



29388E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	4500	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	18800	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	980	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	750	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	450	Bezugsdrehzahl