



29484E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

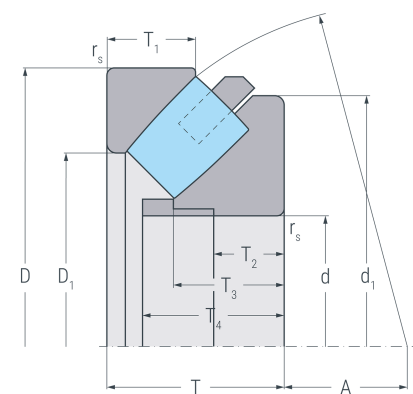

...E.MB

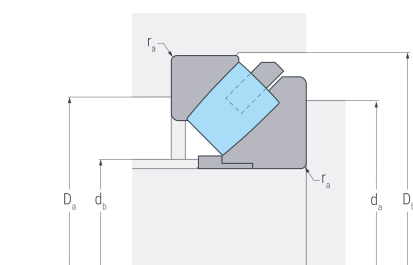

...E.MB

Abmessungen

d	(mm)	420	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	730	Außendurchmesser
T	(mm)	185	Gesamtbreite
D₁	(mm)	550	Borrdurchmesser Gehäusescheibe
d₁	(mm)	665	Borrdurchmesser Wellenscheibe
T₁	(mm)	89	Breite Gehäusescheibe
T₂	(mm)	67	Breite Wellenscheibenabsatz
T₃	(mm)	117	Breite Wellenscheibe
T₄	(mm)	132	Breite Wellenscheibe mit Bordring
A	(mm)	244	Mittelpunktabstand
r_{s min}	(mm)	7.5	minimaler Kantenabstand

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	560	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	643	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
D_{b min}	(mm)	742	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
d_{b max}	(mm)	455	maximaler Durchmesser der Distanzhülse
r_{a max}	(mm)	6	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	307	Gewicht
-----------	-----	---------



29484E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_a	(kN)	6600	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	(kN)	25700	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	(kN)	1330	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	(min ⁻¹)	630	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	420	Bezugsdrehzahl