# 29484E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

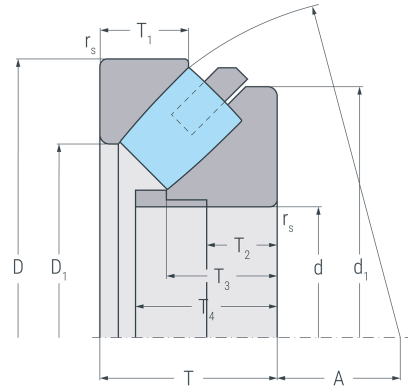


...E.MB

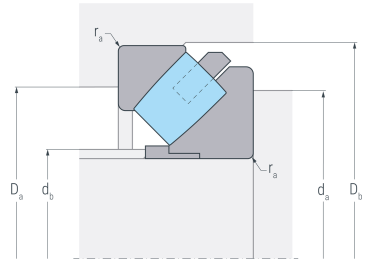


...E.MB

## Abmessungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **d** | (mm) | 420 | Bohrungsdurchmesser |
| **D** | (mm) | 730 | Außendurchmesser |
| **T** | (mm) | 185 | Gesamtbreite |
| **$D_1$** | (mm) | 550 | Borddurchmesser Gehäusescheibe |
| **$d_1$** | (mm) | 665 | Borddurchmesser Wellenscheibe |
| **$T_1$** | (mm) | 89 | Breite Gehäusescheibe |
| **$T_2$** | (mm) | 67 | Breite Wellenscheibenabsatz |
| **$T_3$** | (mm) | 117 | Breite Wellenscheibe |
| **$T_4$** | (mm) | 132 | Breite Wellenscheibe mit Bordring |
| **A** | (mm) | 244 | Mittelpunktabstand |
| **$r_{s\ min}$** | (mm) | 7.5 | minimaler Kantenabstand |

## Anschlussmaße

| | | | |
|---|---|---|---|
| **$d_{a\ min}$** | (mm) | 560 | maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| **$D_{a\ max}$** | (mm) | 643 | maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| **$D_{b\ min}$** | (mm) | 742 | minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| **$d_{b\ max}$** | (mm) | 455 | maximaler Durchmesser der Distanzhülse |
| **$r_{a\ max}$** | (mm) | 6 | maximaler Rundungsradius |

## Gewicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **kg** | | 307 | Gewicht |

# 29484E.MB

Axial-Pendelrollenlager, einreihig, zerlegbar, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| $C_a$ | (kN) | 6600 | dynamische Tragzahl, axial |
| $C_{0a}$ | (kN) | 25700 | statische Tragzahl, axial |
| $C_{ua}$ | (kN) | 1330 | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| $n_G$ | ($min^{-1}$) | 630 | Grenzdrehzahl |
| $n_B$ | ($min^{-1}$) | 420 | Bezugsdrehzahl |