


6010ZR

Rillenkugellager, einreihig, einseitig abgedeckt, Stahlblechkäfig, eine Deckscheibe, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



ZR

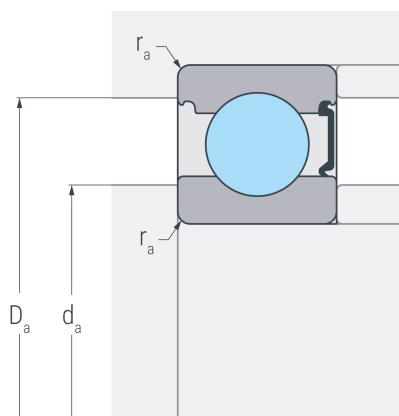

Abmessungen

d	(mm)	50	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	80	Außendurchmesser
B	(mm)	16	Breite
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
H₁	(mm)	73.2	Borrdurchmesser Außenring
J	(mm)	59.7	Borrdurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	54.6	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	75.4	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	21.3	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	15.2	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.793	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	12000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	8900	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.261	Gewicht
-----------	-------	---------