
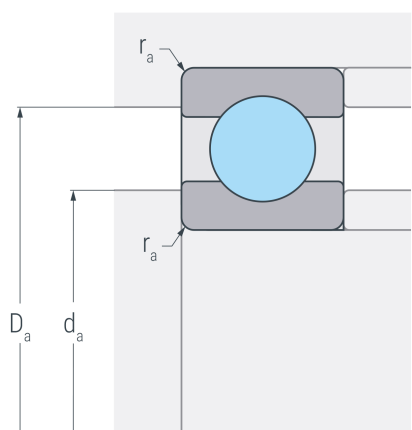


60824M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

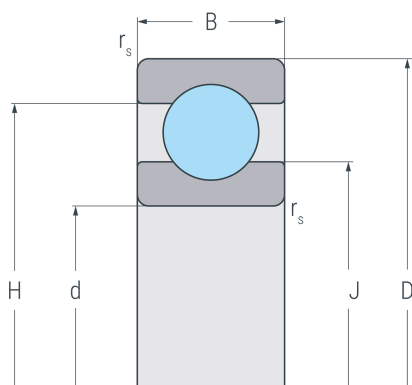

Abmessungen

d	(mm)	120	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	150	Außendurchmesser
B	(mm)	10	Breite
r_{s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	139.5	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	130.5	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	123	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	147	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	21.6	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	26.4	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	1.15	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	7200	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2800	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.435	Gewicht
-----------	-------	---------