
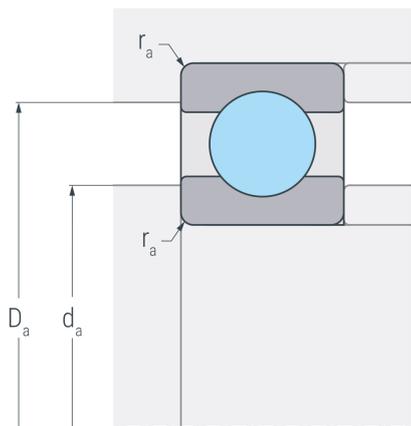


61896M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

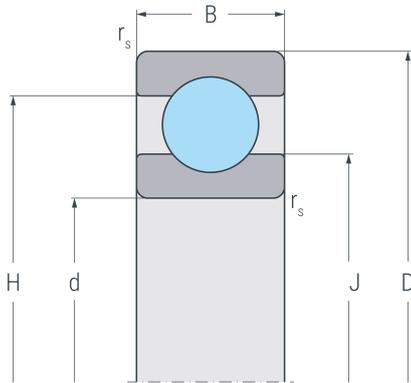

Abmessungen

d	(mm)	480	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	600	Außendurchmesser
B	(mm)	56	Breite
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	560.5	Borrdurchmesser Außenring
J	(mm)	521.2	Borrdurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	492	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	588	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	319	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	604	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	13.6	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2200	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1100	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg		36.4	Gewicht
-----------	--	------	---------