
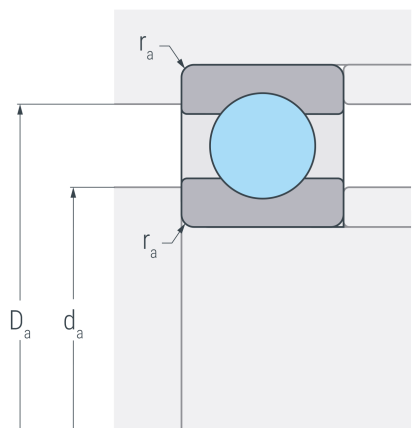


6217

Rillenkugellager, einreihig, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

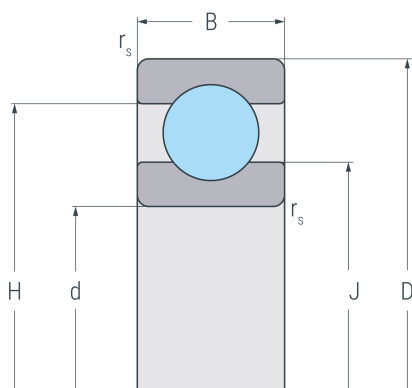

Abmessungen

d	(mm)	85	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	150	Außendurchmesser
B	(mm)	28	Breite
$r_{s \min}$	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	129.6	Borrdurchmesser Außenring
J	(mm)	106.2	Borrdurchmesser Innenring

Anschlussmaße

$d_{a \min}$	(mm)	96	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \max}$	(mm)	139	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a \max}$	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	93.7	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	78.3	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	3.76	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	6000	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	5200	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	1.82	Gewicht
-----------	------	---------