
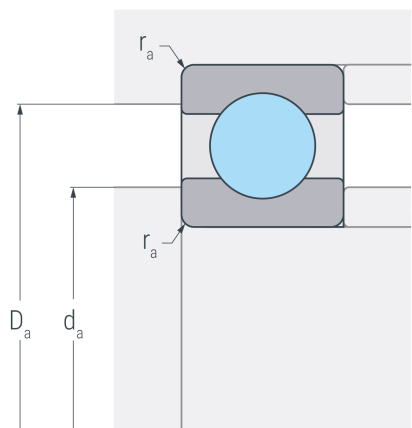


6224

Rillenkugellager, einreihig, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

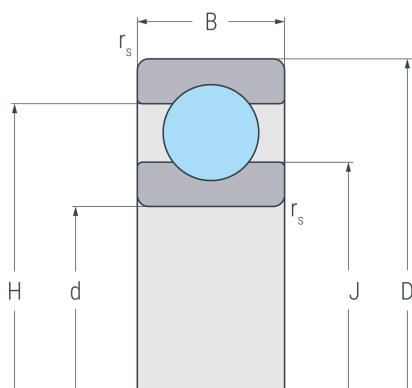

Abmessungen

d	(mm)	120	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	215	Außendurchmesser
B	(mm)	40	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	184.8	Borndurchmesser Außenring
J	(mm)	151.1	Borndurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	132	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	203	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	155	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	147	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	6.42	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	4200	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	4200	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	5.6	Gewicht
-----------	-----	---------