
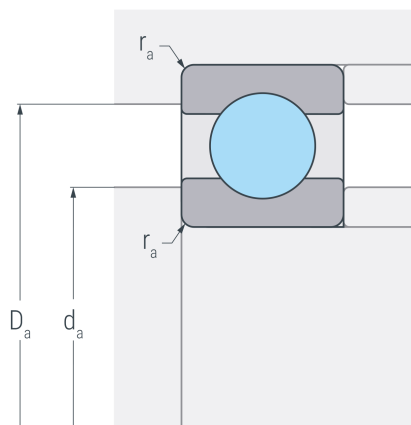


6226

Rillenkugellager, einreihig, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

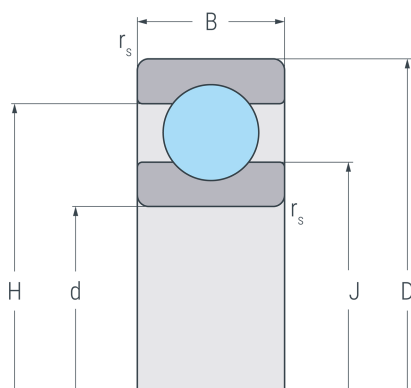

Abmessungen

d	(mm)	130	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	230	Außendurchmesser
B	(mm)	40	Breite
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	198.5	Borrdurchmesser Außenring
J	(mm)	161	Borrdurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	144	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	216	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	195	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	201	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	7.81	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3900	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	3800	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	6.22	Gewicht
-----------	------	---------