
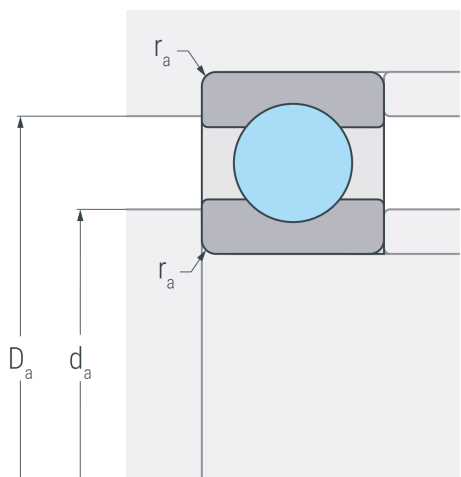


# 6340M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

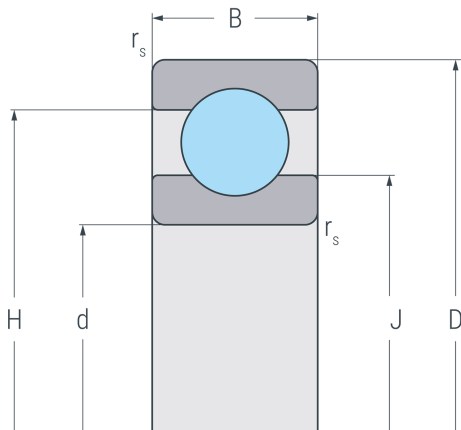

## Abmessungen

<b>d</b>	200 mm	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	420 mm	Außendurchmesser
<b>B</b>	80 mm	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	5 mm	minimaler Kantenabstand
<b>H</b>	345.9 mm	Borndurchmesser Außenring
<b>J</b>	274.7 mm	Borndurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	220 mm	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	400 mm	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	4 mm	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	443 kN	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	620 kN	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	18.4 kN	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	2700 min <sup>-1</sup>	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	2100 min <sup>-1</sup>	Bezugsdrehzahl

## Gewicht

<b>m</b>	56.6 kg	Gewicht
----------	---------	---------