
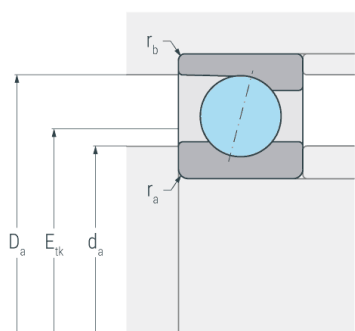
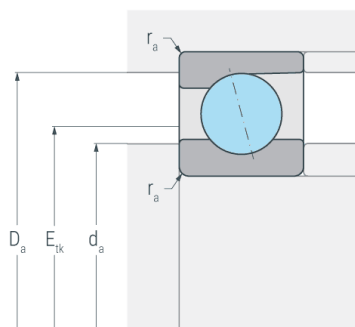


B71956C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

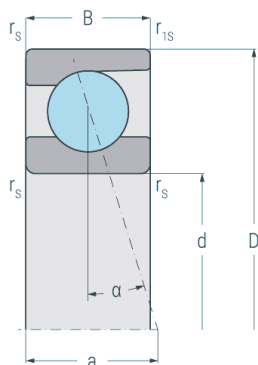

Abmessungen

d	(mm)	280	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	380	Außendurchmesser
B	(mm)	46	Breite
a	(mm)	67	Stützweite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	298	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	362	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	320.5	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg	12.9	Gewicht
-----------	------	---------



B71956C.T.P4S

Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	293	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	391	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	11.2	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	3200	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	5000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	1700	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	5560	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	11440	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	239	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	398	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	560	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	5190	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	18100	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	39500	Abhebekraft, schwer