


HCBS71922E.DLR.T.P4S

Hybrid-Spindellager für höhere Drehzahlen, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, eine Schmierrille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlagerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

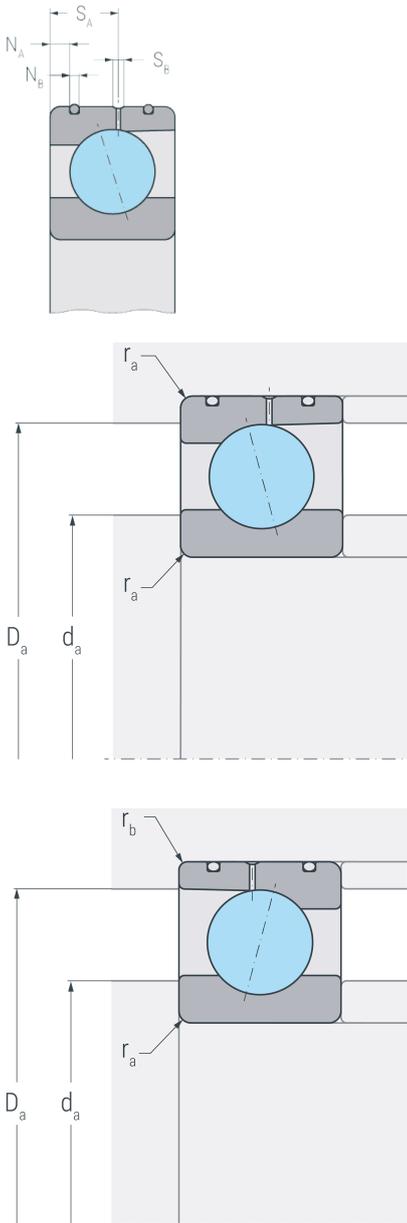

Abmessungen

d	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	150	Außendurchmesser
B	(mm)	20	Breite
a	(mm)	40	Stützweite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	25	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

DLR-Abmessung

N_B	(mm)	1.8	Breite der Nut
N_A	(mm)	4	Abstand der Nut
S_B	(mm)	2.6	Breite der Schmierrille
S_A	(mm)	12	Abstand der Schmierrille

Gewicht

kg		0.767	Gewicht
-----------	--	-------	---------

HCBS71922E.DLR.T.P4S

Hybrid-Spindellager für höhere Drehzahlen, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 25°, eine Schmierrille mit zwei Schmierbohrungen, zwei Ringnuten mit O-Ringen, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe aus Qualitätswälzlerstahl, Wälzkörper aus Siliziumnitrid

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	117	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	143	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_a max	(mm)	1.1	maximaler Rundungsradius
r_b max	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	47.2	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	33.3	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	1.16	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G oil}	(min ⁻¹)	22000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	176	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	528	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	1056	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	185	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	271	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	347	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	840	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	2200	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	4700	Abhebekraft, schwer