


HS7004C.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingegängte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

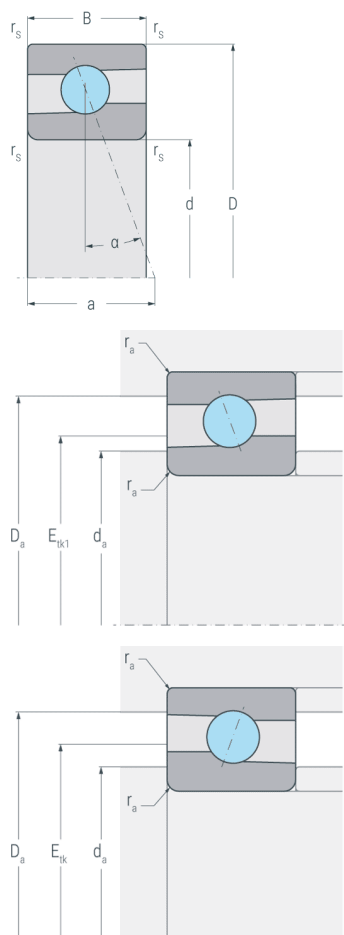

Abmessungen

d	(mm)	20	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	42	Außendurchmesser
B	(mm)	12	Breite
a	(mm)	10	Stützweite
r_{s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand

Druckwinkel

α	(°)	15	Druckwinkel
----------	-----	----	-------------

Anschlussmaße

d_{a h12}	(mm)	25	Durchmesser der Wellenschulter
D_{a H12}	(mm)	37	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius
E_{tk}	(mm)	29.8	Einspritzteilkreis
E_{tk1}	(mm)	29	Einspritzteilkreis

Gewicht

kg	0.08	Gewicht
-----------	------	---------

HS7004C.T.P4S

Hochgeschwindigkeits-Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel 15°, Hartgewebekäfig, eingengte Toleranzen, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	6.2	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2.7	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.135	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	53000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	80000	Grenzdrehzahl, Ölschmierung
F_{VL}	(N)	20	Vorspannkraft, leicht
F_{VM}	(N)	63	Vorspannkraft, mittel
F_{VS}	(N)	126	Vorspannkraft, schwer
C_{aL}	(N/μm)	20	axiale Steifigkeit, leicht
C_{aM}	(N/μm)	31.5	axiale Steifigkeit, mittel
C_{aS}	(N/μm)	43.5	axiale Steifigkeit, schwer
K_{aEL}	(N)	63	Abhebekraft, leicht
K_{aEM}	(N)	198	Abhebekraft, mittel
K_{aES}	(N)	420	Abhebekraft, schwer