



# N205E.TVP2


Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

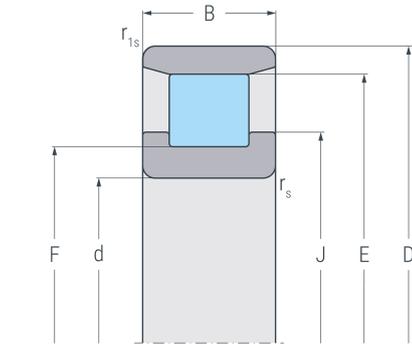

N

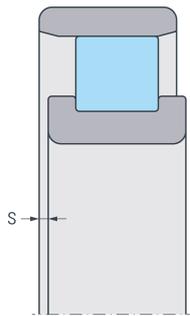

N

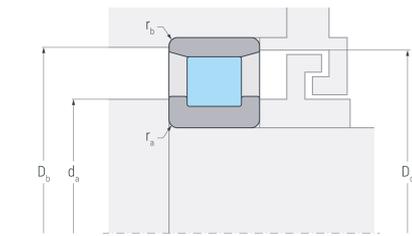

N

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	25	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	52	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	15	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
<b>E</b>	(mm)	46.5	Laufbahndurchmesser Außenring
<b>F</b>	(mm)	31.5	Laufbahndurchmesser Innenring
<b>J</b>	(mm)	34.7	Borddurchmesser Innenring
<b>s</b>	(mm)	1.3	axialer Verschiebeweg

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	29	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>b min</sub></b>	(mm)	48	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>D<sub>c max</sub></b>	(mm)	45	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
<b>r<sub>b max</sub></b>	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>	0.135	Gewicht
-----------	-------	---------



# N205E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Loslager, zwei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	29.6	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	28.2	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	3.5	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	15000	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	12000	Bezugsdrehzahl