
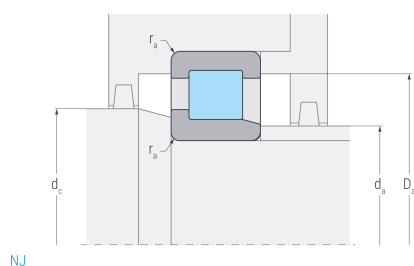



# NJ2203E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

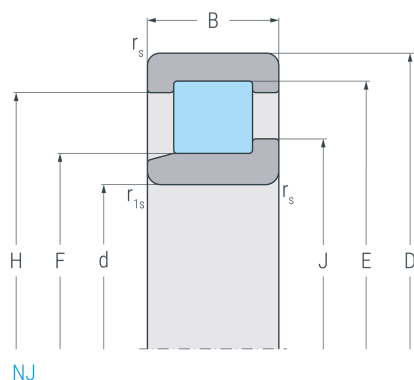

## Abmessungen

|                           |      |      |                               |
|---------------------------|------|------|-------------------------------|
| <b>d</b>                  | (mm) | 17   | Bohrungsdurchmesser           |
| <b>D</b>                  | (mm) | 40   | Außendurchmesser              |
| <b>B</b>                  | (mm) | 16   | Breite                        |
| <b>r<sub>s min</sub></b>  | (mm) | 0.6  | minimaler Kantenabstand       |
| <b>r<sub>1s min</sub></b> | (mm) | 0.6  | minimaler Kantenabstand       |
| <b>E</b>                  | (mm) | 35.1 | Laufbahndurchmesser Außenring |
| <b>F</b>                  | (mm) | 22.1 | Laufbahndurchmesser Innenring |
| <b>H</b>                  | (mm) | 32.5 | Borddurchmesser Außenring     |
| <b>J</b>                  | (mm) | 24.7 | Borddurchmesser Innenring     |
| <b>s</b>                  | (mm) | 1.7  | axialer Verschiebeweg         |

## Anschlussmaße

|                          |      |      |                                           |
|--------------------------|------|------|-------------------------------------------|
| <b>d<sub>a min</sub></b> | (mm) | 21   | minimaler Durchmesser der Wellenschulter  |
| <b>d<sub>a max</sub></b> | (mm) | 21.5 | maximaler Durchmesser der Wellenschulter  |
| <b>d<sub>c min</sub></b> | (mm) | 26   | minimaler Durchmesser Wellenabsatz        |
| <b>D<sub>a max</sub></b> | (mm) | 36   | maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| <b>r<sub>a max</sub></b> | (mm) | 0.6  | maximaler Rundungsradius                  |

## Gewicht

|           |       |         |
|-----------|-------|---------|
| <b>kg</b> | 0.095 | Gewicht |
|-----------|-------|---------|



# NJ2203E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Stützlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

|                       |                      |       |                                 |
|-----------------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>C<sub>r</sub></b>  | (kN)                 | 24.1  | dynamische Tragzahl, radial     |
| <b>C<sub>0r</sub></b> | (kN)                 | 22    | statische Tragzahl, radial      |
| <b>C<sub>ur</sub></b> | (kN)                 | 2.71  | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| <b>n<sub>G</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 18000 | Grenzdrehzahl                   |
| <b>n<sub>B</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 13000 | Bezugsdrehzahl                  |