NJ413M1

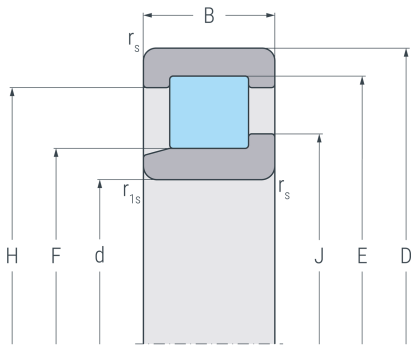

NJ



NJ

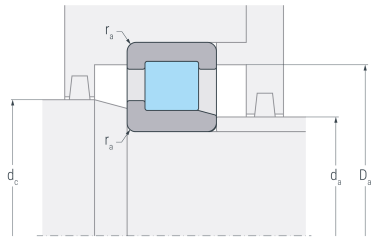

NJ

Abmessungen

d	(mm)	65	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	160	Außendurchmesser
B	(mm)	37	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\ min}$	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	135.3	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	89.3	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	127.65	Borddurchmesser Außennring
J	(mm)	98.3	Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	3.5	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	79	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{a\ max}$	(mm)	88	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{c\ min}$	(mm)	100	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
$D_{a\ max}$	(mm)	146	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	3.77	Gewicht

NJ413M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	182	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	187	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	22.2	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	4500	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	4800	Bezugsdrehzahl