




NJ418M1

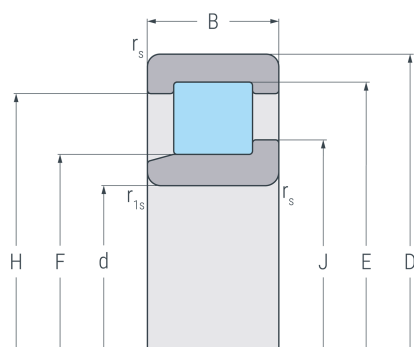

NJ



NJ

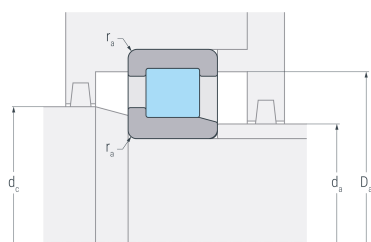

NJ

Abmessungen

d	(mm)	90	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	225	Außendurchmesser
B	(mm)	54	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	191.5	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	123.5	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	179.7	Boriddurchmesser Außenring
J	(mm)	136.8	Boriddurchmesser Innenring
s	(mm)	5	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	110	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	122	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{c min}	(mm)	139	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	205	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	11.7	Gewicht
-----------	------	---------



NJ418M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	365	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	390	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	66.2	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3200	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	3500	Bezugsdrehzahl