


# NN3032K.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingeengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerteil

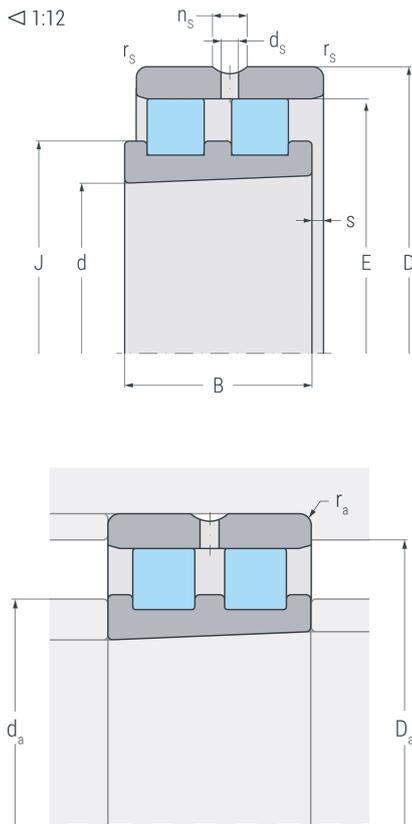

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	160	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	240	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	60	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
<b>E</b>	(mm)	219	Laufbahndurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	190.2	Borrdurchmesser Innenring
<b>s</b>	(mm)	4.3	axialer Verschiebeweg

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a</sub> h12</b>	(mm)	183	Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a</sub> H12</b>	(mm)	224	Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	376	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	672	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	69.3	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G Grease</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	3200	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
<b>n<sub>G oil</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	3800	Grenzdrehzahl, Ölschmierung

## Gewicht

<b>kg</b>		9.1	Gewicht
-----------	--	-----	---------