
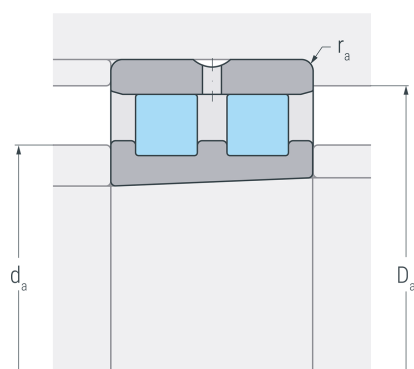


NN3052K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingegengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

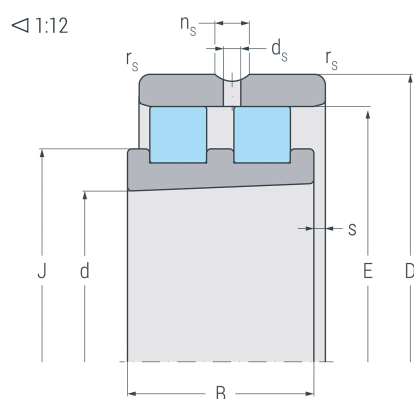

Abmessungen

d	(mm)	260	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	400	Außendurchmesser
B	(mm)	104	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	364	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	312.8	Borddurchmesser Innenring
n_s	(mm)	15	Breite Schmiernut
d_s	(mm)	8	Durchmesser Schmierbohrung
s	(mm)	6.6	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	300	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	372	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	46.2	Gewicht
-----------	------	---------



NN3052K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1070	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2020	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	179	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	1900	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	2400	Grenzdrehzahl, Ölschmierung