


NN3056K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingegengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

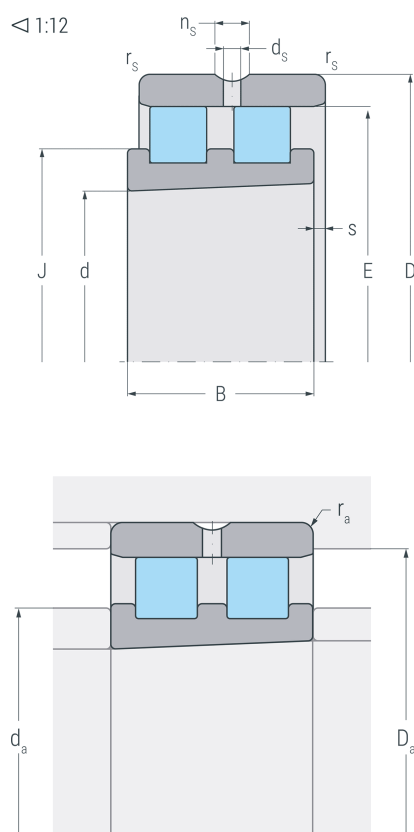

Abmessungen

d	(mm)	280	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	420	Außendurchmesser
B	(mm)	106	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	384	Laufbahndurchmesser Außenring
J	(mm)	332.8	Borddurchmesser Innenring
n_s	(mm)	15	Breite Schmiernut
d_s	(mm)	8	Durchmesser Schmierbohrung
s	(mm)	6.9	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	320	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	392	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	4	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	49.7	Gewicht
-----------	------	---------



NN3056K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Innenring, ohne Bord am Außenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	1090	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2100	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	183	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	1800	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	2200	Grenzdrehzahl, Ölschmierung