


NNU4926K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingegengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

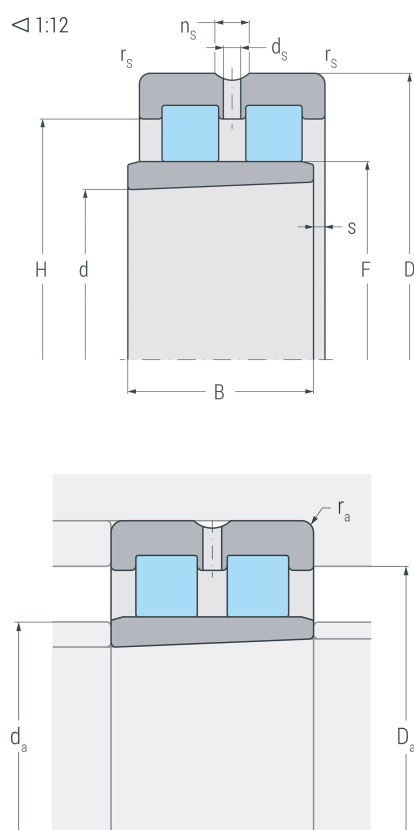

Abmessungen

d	(mm)	130	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	180	Außendurchmesser
B	(mm)	50	Breite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
F	(mm)	146	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	162	Borddurchmesser Außenring
n_s	(mm)	6.5	Breite Schmiernut
d_s	(mm)	3.2	Durchmesser Schmierbohrung
s	(mm)	2.7	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	145	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	166	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	3.8	Gewicht
-----------	-----	---------



NNU4926K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	188	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	387	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	43.8	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	4000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	4800	Grenzdrehzahl, Ölschmierung