


NNU4952K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingegengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

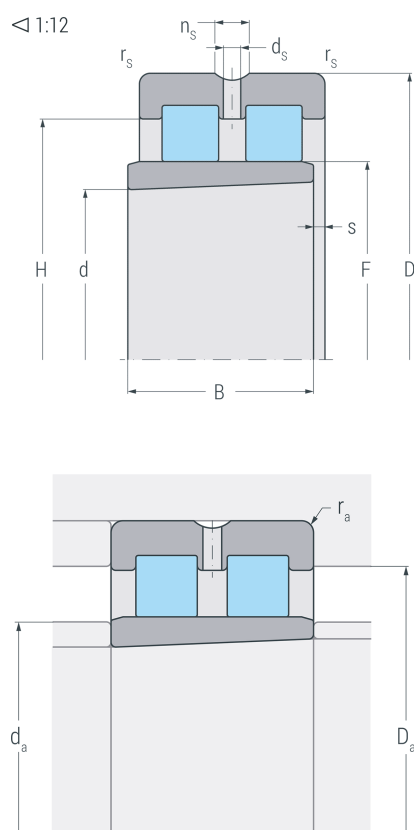

Abmessungen

d	(mm)	260	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	360	Außendurchmesser
B	(mm)	100	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
F	(mm)	292	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	325.6	Borddurchmesser Außenring
n_s	(mm)	15	Breite Schmiernut
d_s	(mm)	8	Durchmesser Schmierbohrung
s	(mm)	5.4	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	289	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	334	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	29.3	Gewicht
-----------	------	---------



NNU4952K.S.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, mit Schmiernut und Schmierbohrungen am Außenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Leistungsdaten

C_r	(kN)	749	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1700	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	156	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	2000	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	2600	Grenzdrehzahl, Ölschmierung