


NNU4956K.M.HP

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig, kegelige Bohrung, Kegel 1:12, Loslager, drei Borde am Außenring, ohne Bord am Innenring, verkleinerte Radialluft, eingengte Toleranzen, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

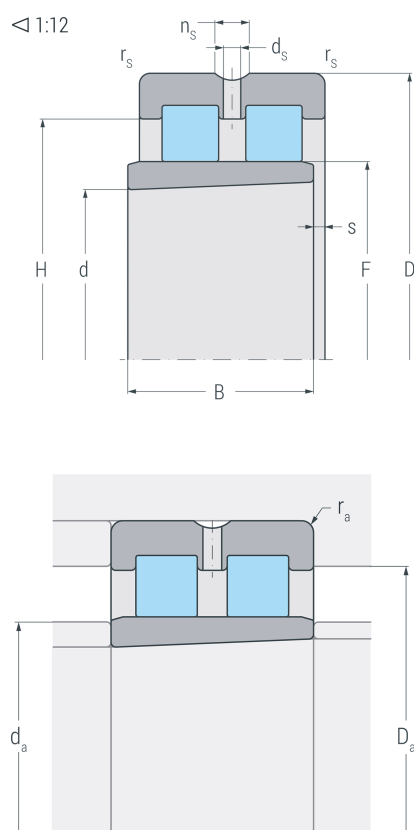

Abmessungen

d	(mm)	280	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	380	Außendurchmesser
B	(mm)	100	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
F	(mm)	312	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	345.6	Borddurchmesser Außenring
s	(mm)	5.4	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_a h12	(mm)	309	Durchmesser der Wellenschulter
D_a H12	(mm)	354	Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	771	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1800	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	162	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{G Grease}	(min ⁻¹)	1900	Grenzdrehzahl, Fettschmierung
n_{G Oil}	(min ⁻¹)	2400	Grenzdrehzahl, Ölschmierung

Gewicht

kg	31.2	Gewicht
-----------	------	---------