




NU1014M1

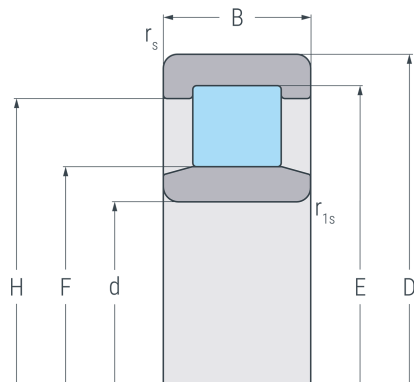

NU



NU

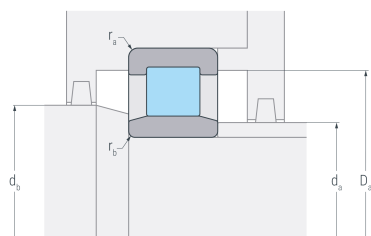

NU

Abmessungen

d	(mm)	70	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	110	Außendurchmesser
B	(mm)	20	Breite
r_{s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	100	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	80	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	96	Boriddurchmesser Außenring
s	(mm)	2.5	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	75	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	78	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	82	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	104	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	0.706	Gewicht
-----------	-------	---------

NU1014M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	64.7	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	81.3	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	10.3	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	11000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	5500	Bezugsdrehzahl