




NU1018M1

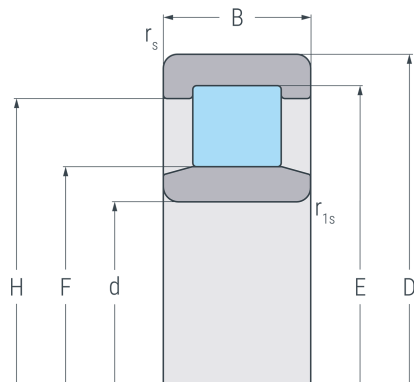

NU



NU

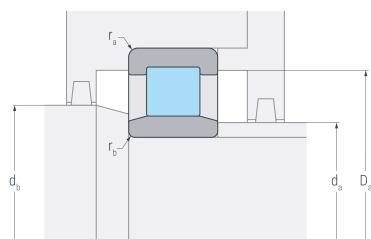

NU

Abmessungen

d	(mm)	90	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	140	Außendurchmesser
B	(mm)	24	Breite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	127	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	103	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	122.8	Boriddurchmesser Außenring
s	(mm)	3	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	96	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	101	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	106	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	133	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	1.31	Gewicht
-----------	------	---------



NU1018M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	93.6	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	125	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	15.1	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	8500	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	4600	Bezugsdrehzahl