




NU1019M1

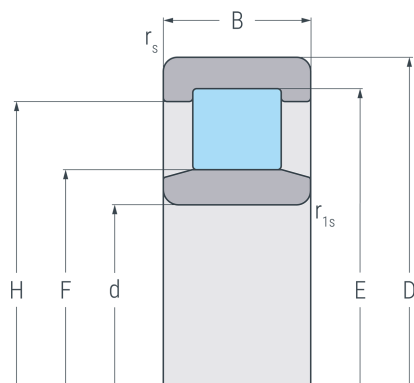

NU



NU

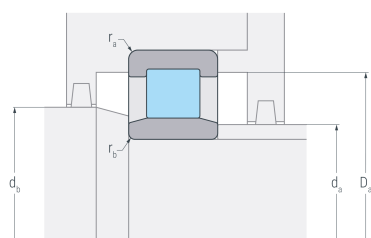

NU

Abmessungen

d	(mm)	95	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	145	Außendurchmesser
B	(mm)	24	Breite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	132	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	108	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	127.8	Borstdurchmesser Außenring
s	(mm)	4.1	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	101	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	106	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	111	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	138	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	1.42	Gewicht
-----------	------	---------



NU1019M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	95.8	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	130	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	15.6	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	8000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	4300	Bezugsdrehzahl