




NU1021M1

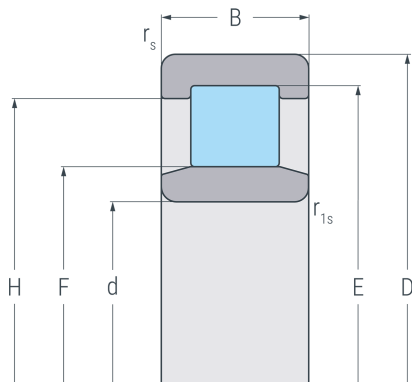

NU



NU

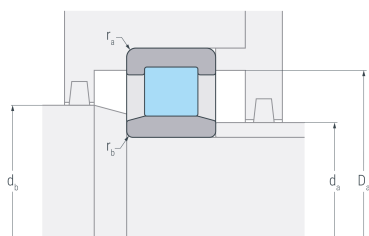

NU

Abmessungen

d	(mm)	105	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	160	Außendurchmesser
B	(mm)	26	Breite
r_{s min}	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1.1	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	145.5	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	119.5	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	141	Borddurchmesser Außenring
s	(mm)	4.5	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	111	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	118	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	122	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	151	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	1.84	Gewicht
-----------	------	---------



NU1021M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	113	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	158	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	18.4	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	7000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	4000	Bezugsdrehzahl