




NU414M1

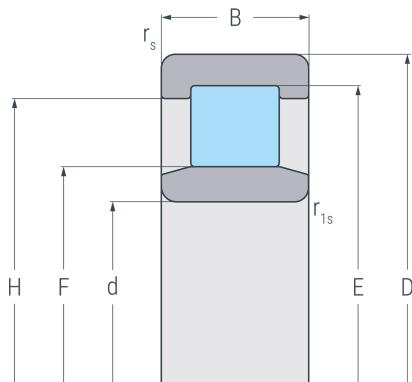

NU



NU

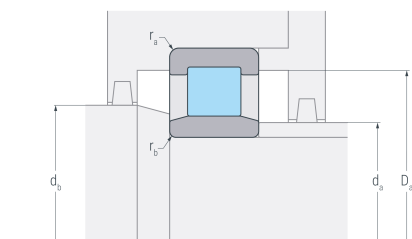

NU

Abmessungen

d	(mm)	70	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	180	Außendurchmesser
B	(mm)	42	Breite
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
E	(mm)	152	Laufbahndurchmesser Außenring
F	(mm)	100	Laufbahndurchmesser Innenring
H	(mm)	142.7	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)		Borddurchmesser Innenring
s	(mm)	4	axialer Verschiebeweg

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	86	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{a max}	(mm)	99	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
d_{b min}	(mm)	102	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
D_{a max}	(mm)	164	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius
r_{b max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Gewicht

kg	5.85	Gewicht
-----------	------	---------



NU414M1

Leistungsdaten

C_r	(kN)	224	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	232	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	31.3	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	4000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	4300	Bezugsdrehzahl