



# NUP2210E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

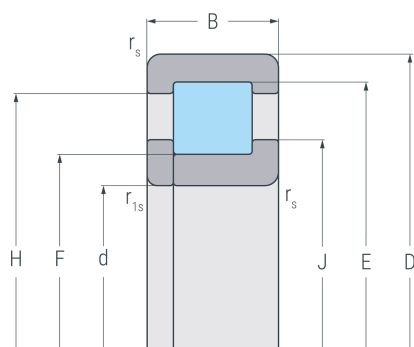

NUP

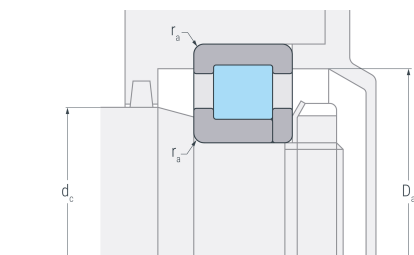

NUP

## Abmessungen

|                           |      |      |                               |
|---------------------------|------|------|-------------------------------|
| <b>d</b>                  | (mm) | 50   | Bohrungsdurchmesser           |
| <b>D</b>                  | (mm) | 90   | Außendurchmesser              |
| <b>B</b>                  | (mm) | 23   | Breite                        |
| <b>r<sub>s min</sub></b>  | (mm) | 1.1  | minimaler Kantenabstand       |
| <b>r<sub>1s min</sub></b> | (mm) | 1.1  | minimaler Kantenabstand       |
| <b>E</b>                  | (mm) | 81.5 | Laufbahndurchmesser Außenring |
| <b>F</b>                  | (mm) | 59.5 | Laufbahndurchmesser Innenring |
| <b>H</b>                  | (mm) | 78.3 | Borddurchmesser Außenring     |
| <b>J</b>                  | (mm) | 64   | Borddurchmesser Innenring     |

## Anschlussmaße

|                          |      |    |                                           |
|--------------------------|------|----|-------------------------------------------|
| <b>d<sub>c min</sub></b> | (mm) | 67 | minimaler Durchmesser Wellenabsatz        |
| <b>D<sub>a max</sub></b> | (mm) | 83 | maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| <b>r<sub>a max</sub></b> | (mm) | 1  | maximaler Rundungsradius                  |

## Gewicht

|           |     |         |
|-----------|-----|---------|
| <b>kg</b> | 0.6 | Gewicht |
|-----------|-----|---------|



# NUP2210E.TVP2

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Polyamidkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

## Leistungsdaten

|                       |                      |      |                                 |
|-----------------------|----------------------|------|---------------------------------|
| <b>C<sub>r</sub></b>  | (kN)                 | 77.4 | dynamische Tragzahl, radial     |
| <b>C<sub>0r</sub></b> | (kN)                 | 88.6 | statische Tragzahl, radial      |
| <b>C<sub>ur</sub></b> | (kN)                 | 11.2 | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| <b>n<sub>G</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 8000 | Grenzdrehzahl                   |
| <b>n<sub>B</sub></b>  | (min <sup>-1</sup> ) | 5300 | Bezugsdrehzahl                  |