



# NUP320E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

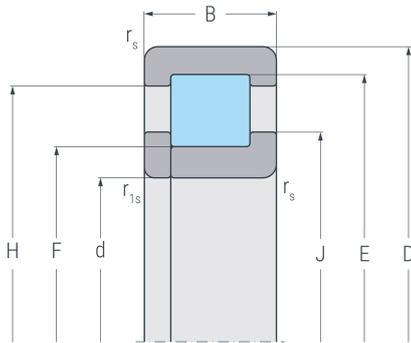

NUP

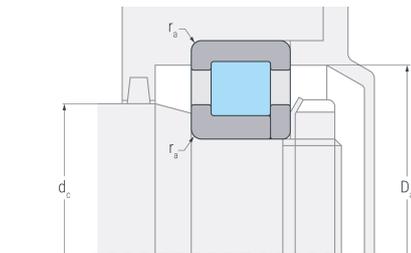

NUP

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	100	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	215	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	47	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
<b>r<sub>1s min</sub></b>	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
<b>E</b>	(mm)	191.5	Laufbahndurchmesser Außenring
<b>F</b>	(mm)	127.5	Laufbahndurchmesser Innenring
<b>H</b>	(mm)	181.9	Borddurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	139.4	Borddurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	114	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>d<sub>c min</sub></b>	(mm)	143	minimaler Durchmesser Wellenabsatz
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	201	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

## Gewicht

<b>kg</b>		8.65	Gewicht
-----------	--	------	---------



# NUP320E.M1

Zylinderrollenlager, einreihig, Festlager, zwei Borde am Außenring, ein Bord am Innenring, eine Bordscheibe, Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerteil

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	381	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	429	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	45.9	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	3200	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	3300	Bezugsdrehzahl