32305

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar,angestellt oder paarweise,Stahblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

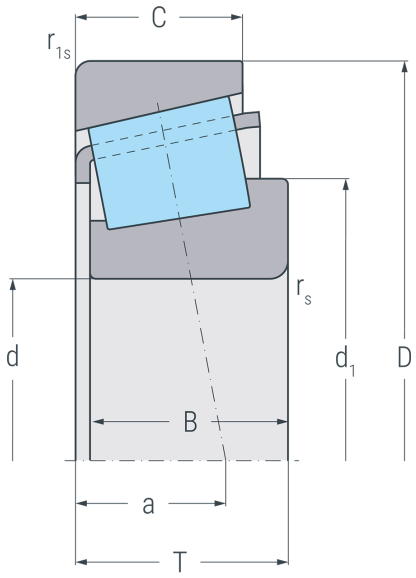

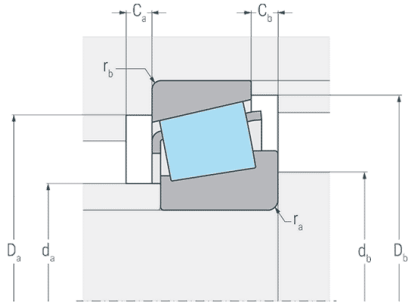

Abmessungen

d	(mm)	25	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	62	Außendurchmesser
B	(mm)	24	Breite Innenring
C	(mm)	20	Breite Außenring
T	(mm)	25	Gesamtbreite
$r_{s\,min}$	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\,min}$	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	16	Stützweite
d_1	(mm)	42	Borddurchmesser Innenring

Leistungsdaten

C_r	(kN)	61.7	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	64.9	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	7.76	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	13000	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	8000	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.365	Gewicht

32305

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar,angestellt oder paarweise,Stahblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Anschlussmaße

$d_{a\ max}$	(mm)	33	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b\ min}$	(mm)	32	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ min}$	(mm)	53	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	55	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	57	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$C_{a\ min}$	(mm)	3	minimaler axialer Freiraum
$C_{b\ min}$	(mm)	5	minimaler axialer Freiraum
$r_{a\ max}$	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Berechnungsfaktoren

e	0.3	Grenzwert für F_a / F_r
Y	2	dynamischer Axiallastfaktorfür F_a / F_r > e
Y_0	1.1	statischer Axiallastfaktor