


33015

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar, angestellt oder paarweise, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

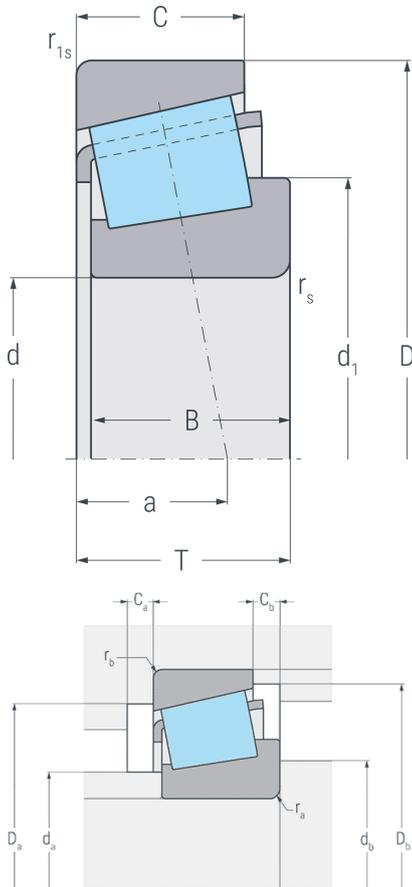

Abmessungen

d	(mm)	75	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	115	Außendurchmesser
B	(mm)	31	Breite Innenring
C	(mm)	25	Breite Außenring
T	(mm)	31	Gesamtbreite
r_{s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
r_{1s min}	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	23	Stützweite
d₁	(mm)	96	Borrdurchmesser Innenring

Leistungsdaten

C_r	(kN)	133	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	229	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	29.4	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	5600	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	3600	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg		1.11	Gewicht
-----------	--	------	---------

33015

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar, angestellt oder paarweise, Stahlechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Anschlussmaße

$d_{a \max}$	(mm)	83	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b \min}$	(mm)	82	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \min}$	(mm)	104	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{a \max}$	(mm)	108	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b \min}$	(mm)	110	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$C_{a \min}$	(mm)	6	minimaler axialer Freiraum
$C_{b \min}$	(mm)	5.5	minimaler axialer Freiraum
$r_{a \max}$	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius
$r_{b \max}$	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

Berechnungsfaktoren

e		0.3	Grenzwert für F_a / F_r
Y		2	dynamischer Axiallastfaktor für $F_a / F_r > e$
Y_0		1.1	statischer Axiallastfaktor