33122

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar,angestellt oder paarweise,Stahblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

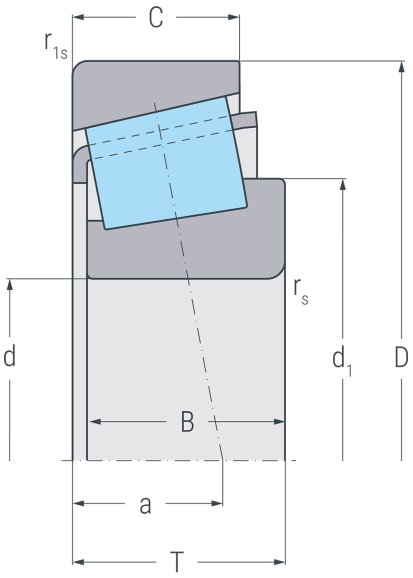

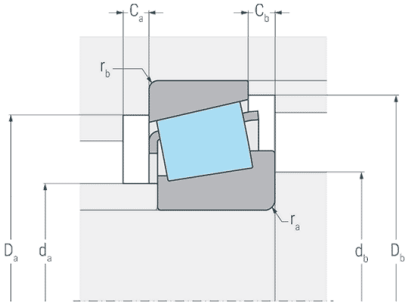

Abmessungen

d	(mm)	110	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	180	Außendurchmesser
B	(mm)	56	Breite Innenring
C	(mm)	43	Breite Außenring
T	(mm)	56	Gesamtbreite
$r_{s\,min}$	(mm)	2.5	minimaler Kantenabstand
$r_{1s\,min}$	(mm)	2	minimaler Kantenabstand
a	(mm)	44	Stützweite
d_1	(mm)	148	Borddurchmesser Innenring

Leistungsdaten

C_r	(kN)	366	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	622	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	72.8	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	3600	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	2500	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg		5.61	Gewicht

33122

Kegelrollenlager, einreihig, zerlegbar,angestellt oder paarweise,Stahblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

Anschlussmaße

$d_{a\ max}$	(mm)	121	maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b\ min}$	(mm)	120	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ min}$	(mm)	155	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	170	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\ min}$	(mm)	174	minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$C_{a\ min}$	(mm)	9	minimaler axialer Freiraum
$C_{b\ min}$	(mm)	13	minimaler axialer Freiraum
$r_{a\ max}$	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius
$r_{b\ max}$	(mm)	2	maximaler Rundungsradius

Berechnungsfaktoren

e	0.42	Grenzwert für F_a / F_r
Y	1.4	dynamischer Axiallastfaktorfür F_a / F_r > e
Y_0	0.8	statischer Axiallastfaktor