


# 51226

Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus  
Qualitätswälzlagerstahl

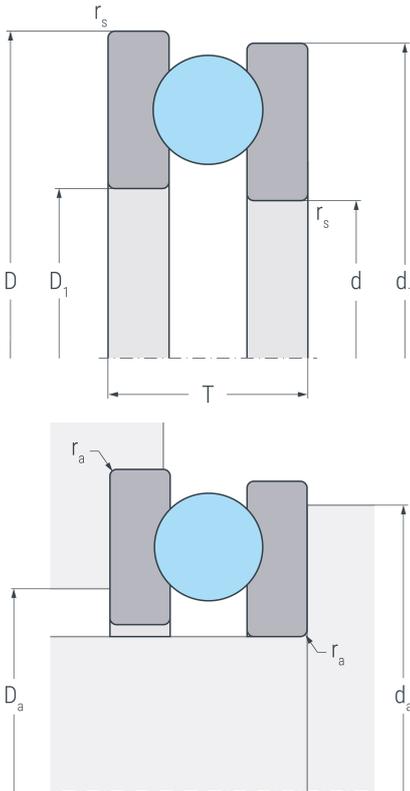

## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	130	Innendurchmesser Wellenscheibe
<b>D</b>	(mm)	190	Außendurchmesser Gehäusescheibe
<b>T</b>	(mm)	45	Breite
<b>D<sub>1</sub></b>	(mm)	133	Innendurchmesser Gehäusescheibe
<b>d<sub>1</sub></b>	(mm)	187	Außendurchmesser Wellenscheibe
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1.5	minimaler Kantenabstand

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	166	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	154	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1.5	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>a</sub></b>	(kN)	179	dynamische Tragzahl, axial
<b>C<sub>0a</sub></b>	(kN)	533	statische Tragzahl, axial
<b>C<sub>ua</sub></b>	(kN)	18.9	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	2100	Grenzdrehzahl
<b>n<sub>B</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	2800	Bezugsdrehzahl

## Gewicht

<b>kg</b>		3.95	Gewicht
-----------	--	------	---------