
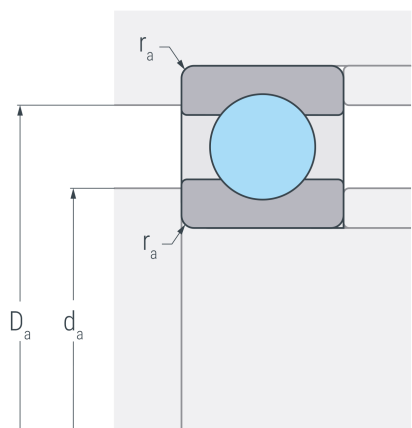


6044M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

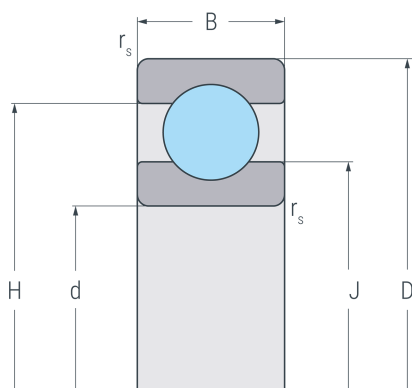

Abmessungen

d	(mm)	220	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	340	Außendurchmesser
B	(mm)	56	Breite
r_{s min}	(mm)	3	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	303.1	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	258.1	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	232	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	328	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.5	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	278	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	368	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	11.5	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3300	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2600	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	18.8	Gewicht
-----------	------	---------