
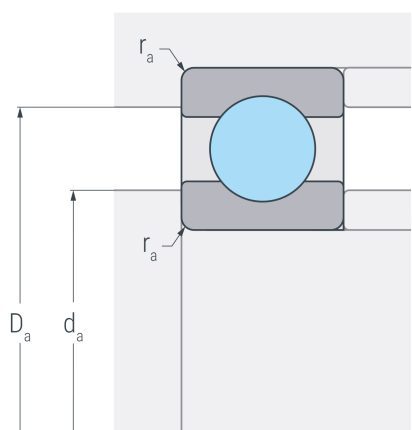


60821M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

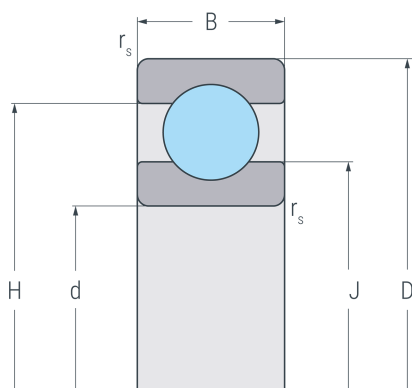

Abmessungen

d	(mm)	105	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	130	Außendurchmesser
B	(mm)	9	Breite
r_{s min}	(mm)	0.3	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	121.5	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	113.5	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	107	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	128	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	17.2	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	20.1	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.955	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	8300	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	3100	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.279	Gewicht
-----------	-------	---------