60838M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig,Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

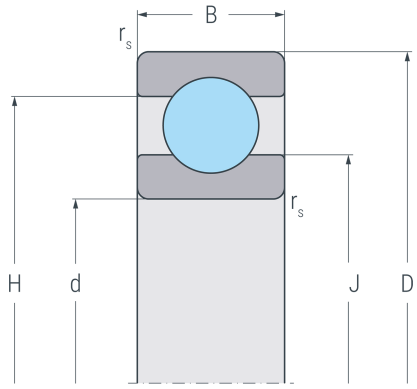

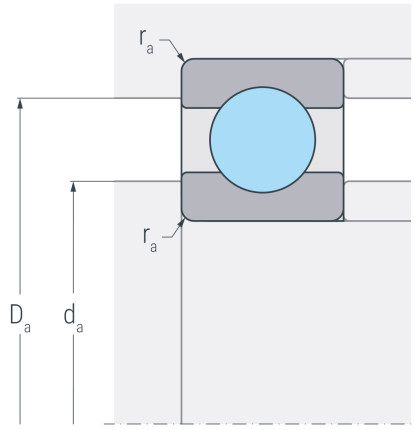

Abmessungen

d	(mm)	190	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	240	Außendurchmesser
B	(mm)	16	Breite
$r_{s\ min}$	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	222	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	208	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

$d_{a\ min}$	(mm)	195	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\ max}$	(mm)	235	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\ max}$	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	47.6	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	63.5	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	2.18	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min^{-1})	4400	Grenzdrehzahl
n_B	(min^{-1})	2100	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg		1.83	Gewicht