
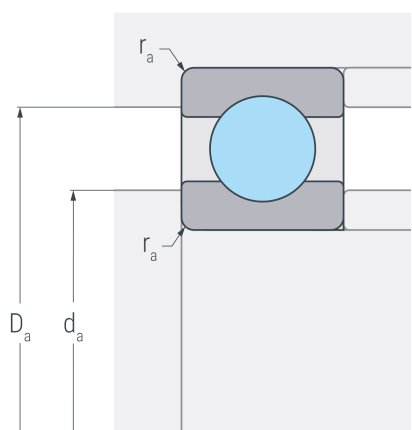


60848M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

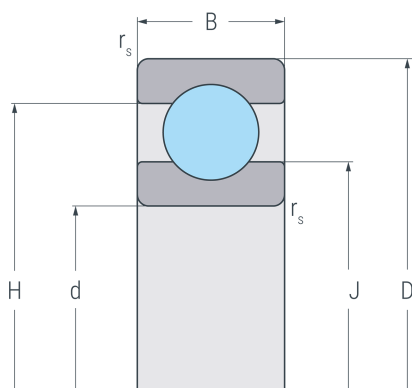

Abmessungen

d	(mm)	240	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	300	Außendurchmesser
B	(mm)	19	Breite
r_{s min}	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	279	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	262	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	245	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	295	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	69.5	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	99.8	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	3.04	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3500	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1800	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	3.28	Gewicht
-----------	------	---------