
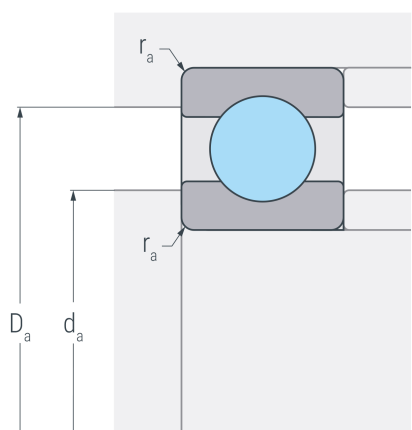


60972M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus
Qualitätswälzlagerstahl

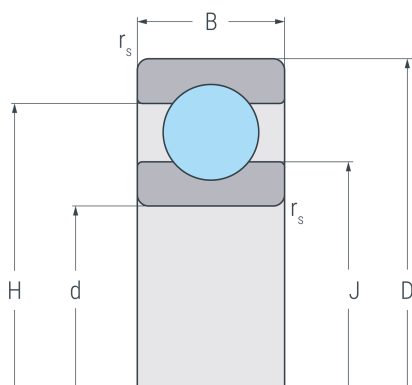

Abmessungen

d	(mm)	360	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	480	Außendurchmesser
B	(mm)	37	Breite
r_{s min}	(mm)	2.1	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	439	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	401	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	370	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	470	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	2.1	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	236	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	348	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	8.45	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	2100	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	1300	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	20.6	Gewicht
-----------	------	---------