

6202.2RSR


Rillenkugellager, einreihig, beidseitig abgedichtet, Stahlblechkäfig, zwei Dichtscheiben, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	15 mm	Bohrungsdurchmesser
D	35 mm	Außendurchmesser
B	11 mm	Breite
r_{s min}	0.6 mm	minimaler Kantenabstand
H₁	30.9 mm	Borndurchmesser Außenring
J	21 mm	Borndurchmesser Innenring

2 RSR

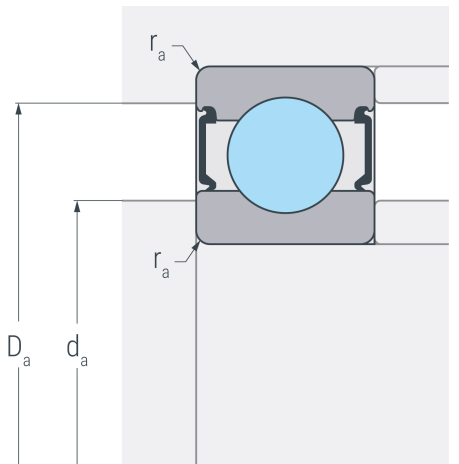

Anschlussmaße

d_{a min}	19.2 mm	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	30.8 mm	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	0.6 mm	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	8.2 kN	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	3.75 kN	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	0.227 kN	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	14000 min ⁻¹	Grenzdrehzahl

Gewicht

m	0.045 kg	Gewicht
----------	----------	---------