



6208TB.P63

Rillenkugellager, einreihig, innenbordgeführter Hartgewebekäfig, Toleranzklasse P6, radiale Lagerluft C3, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

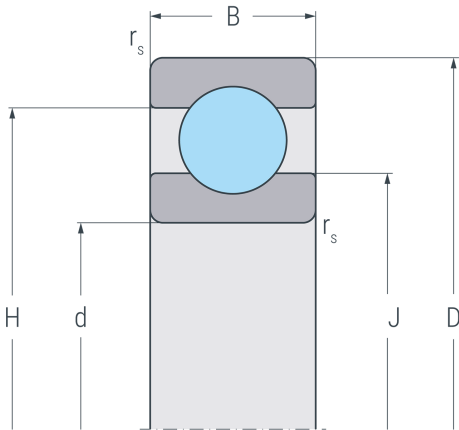

Abmessungen

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D	80 mm	Außendurchmesser
B	18 mm	Breite
r_{s min}	1.1 mm	minimaler Kantenabstand
H	67.7 mm	Borrdurchmesser Außenring
J	52.9 mm	Borrdurchmesser Innenring

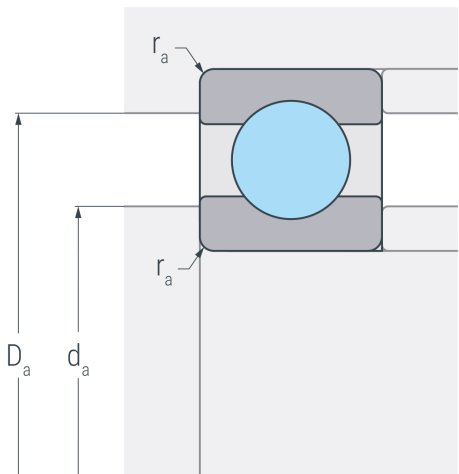

Anschlussmaße

d_{a min}	47 mm	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	73 mm	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	1.1 mm	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	32.3 kN	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	20.8 kN	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	1.08 kN	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	17000 min ⁻¹	Grenzdrehzahl

Gewicht

m	0.366 kg	Gewicht
----------	----------	---------