
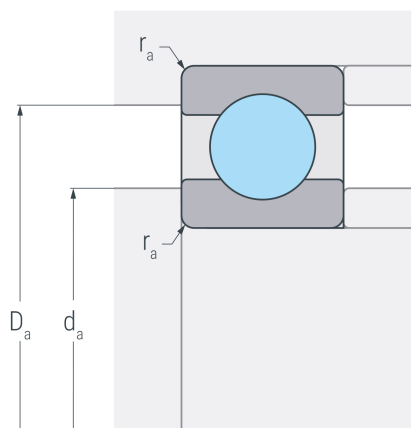


6240M

Rillenkugellager, einreihig, wälzkörpergeführter Messingkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

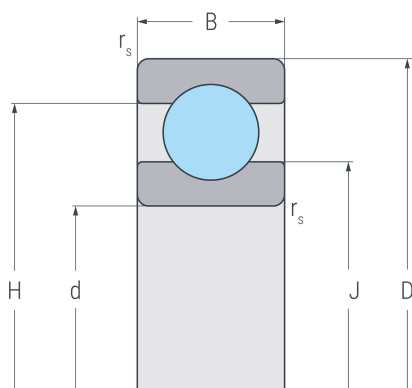

Abmessungen

d	(mm)	200	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	360	Außendurchmesser
B	(mm)	58	Breite
r_{s min}	(mm)	4	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	304.9	Borddurchmesser Außenring
J	(mm)	255.7	Borddurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	217	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	343	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	3	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	304	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	411	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	12.8	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	3200	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	2300	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	26.9	Gewicht
-----------	------	---------